


1. Allumez le contrôleur
2. Allumez les buzzers en appuyant dessus
3. Mettre les buzzers en Stand-by
4. Le premier à buzzer flashe et sonne  
Si vous ne souhaitez pas entendre le bruit, utilisez cette touche
5. Si la réponse est correcte, vous pouvez remettre tous les buzzers en Stand-By ou envoyer un acquit
6. Si la réponse est fausse, vous pouvez envoyer un signal sonore et lumineux au buzzer  
Ou « Rouvrir » les autres

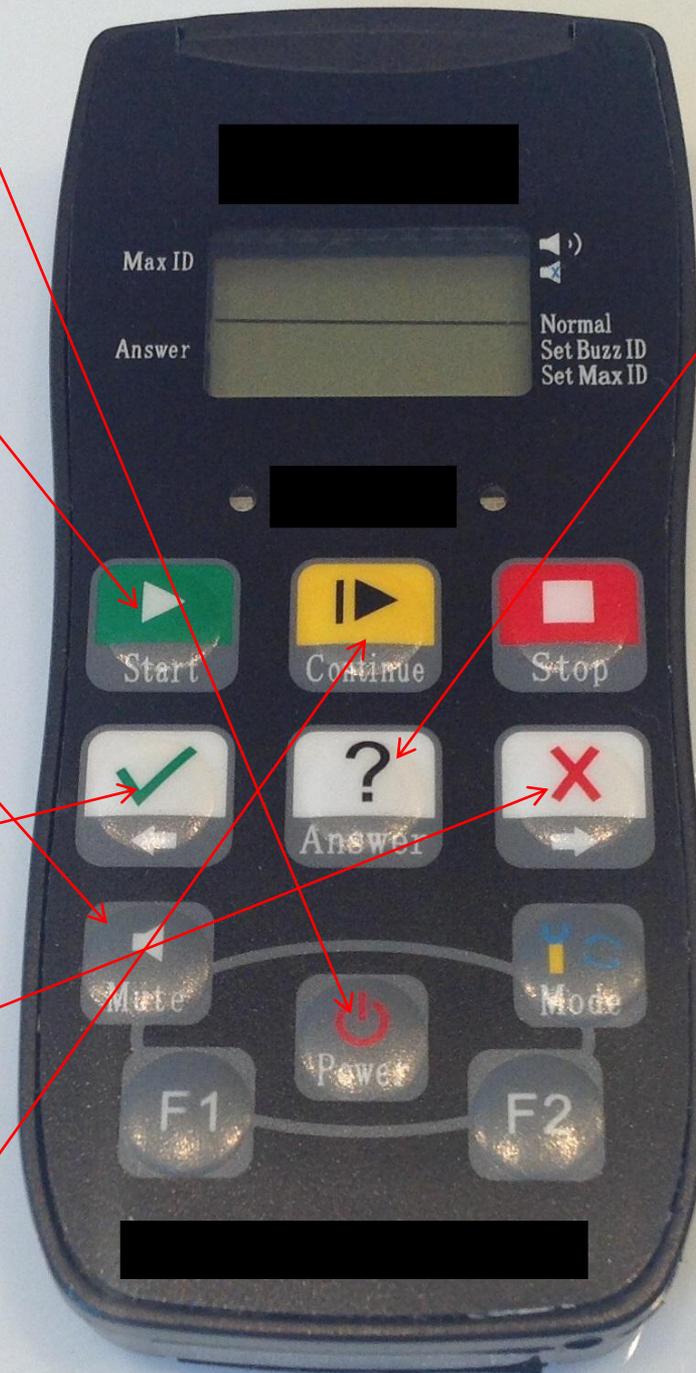

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander au buzzer qui flashe quelle est sa réponse en tapant sur une touche ABCD que vous recevrez à l'écran et que vous pourrez valider ou non

Les touches F1 et F2 n'ont pour l'instant pas de fonction

Quand vous éteignez le Contrôleur, tous les buzzers s'éteignent

**MODE  
D'EMPLOI DU  
CONTROLEUR+**


# PARAMETRAGE DES BUZZERS

Avec cette touche, vous pouvez naviguer entre les 3 modes :

- Normal
- Set Buzz ID
- Set Max ID

Pour jouer, il faut être en Mode NORMAL

Le mode SET MAX ID sert à paramétrer le nombre de buzzers pilotés en utilisant les touches ← et →, validation avec Start

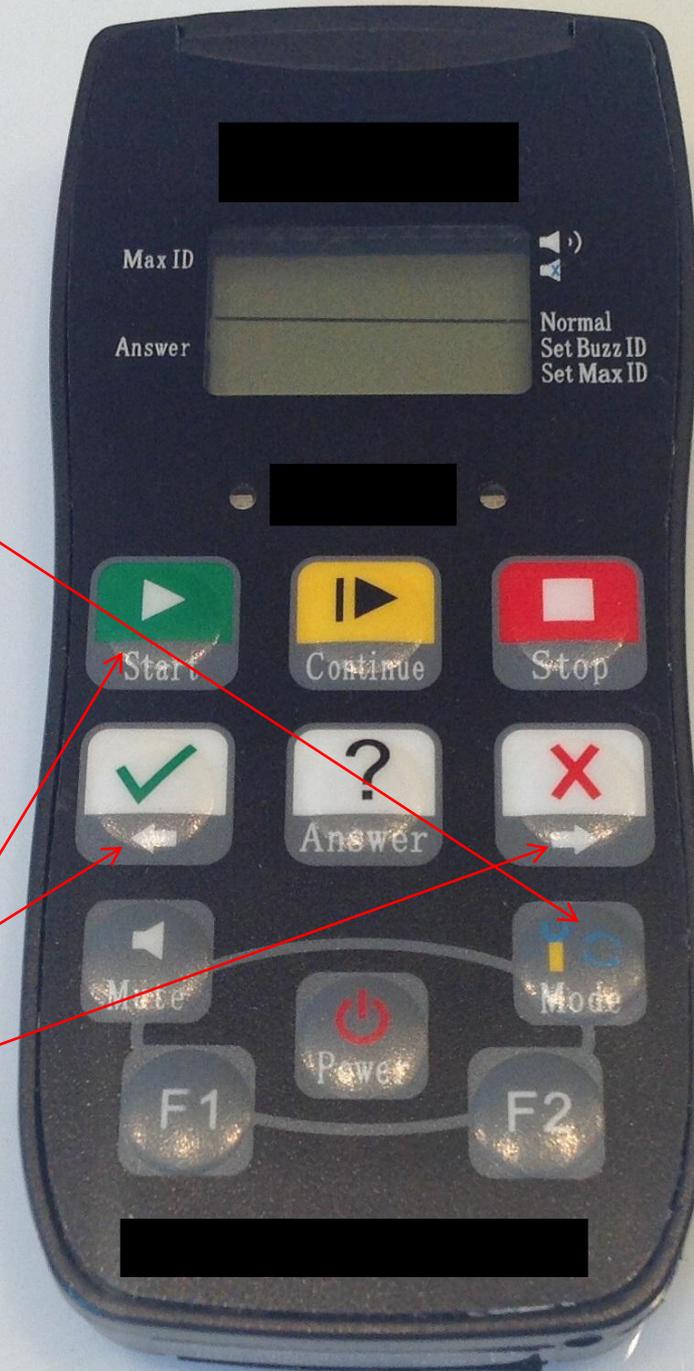

Le mode SET BUZZ ID sert à paramétrer un buzzer :

1. Choisir le numéro avec les touches ← et →
2. Appuyez sur START, des flèches apparaissent
3. Appuyez sur la touche **B** du buzzer à régler
4. Maintenez cette touche enfoncée et buzzez jusqu'à ce que le buzzer clignote Vert-Rouge très rapidement et que vous ayez un OK dans la fenêtre du Contrôleur
5. Faites de même avec les autres buzzers
6. Repassez en mode NORMAL